MICRO-ONDAS

SOLE 40 LITROS

FMC-FR-40-SL-2TNA

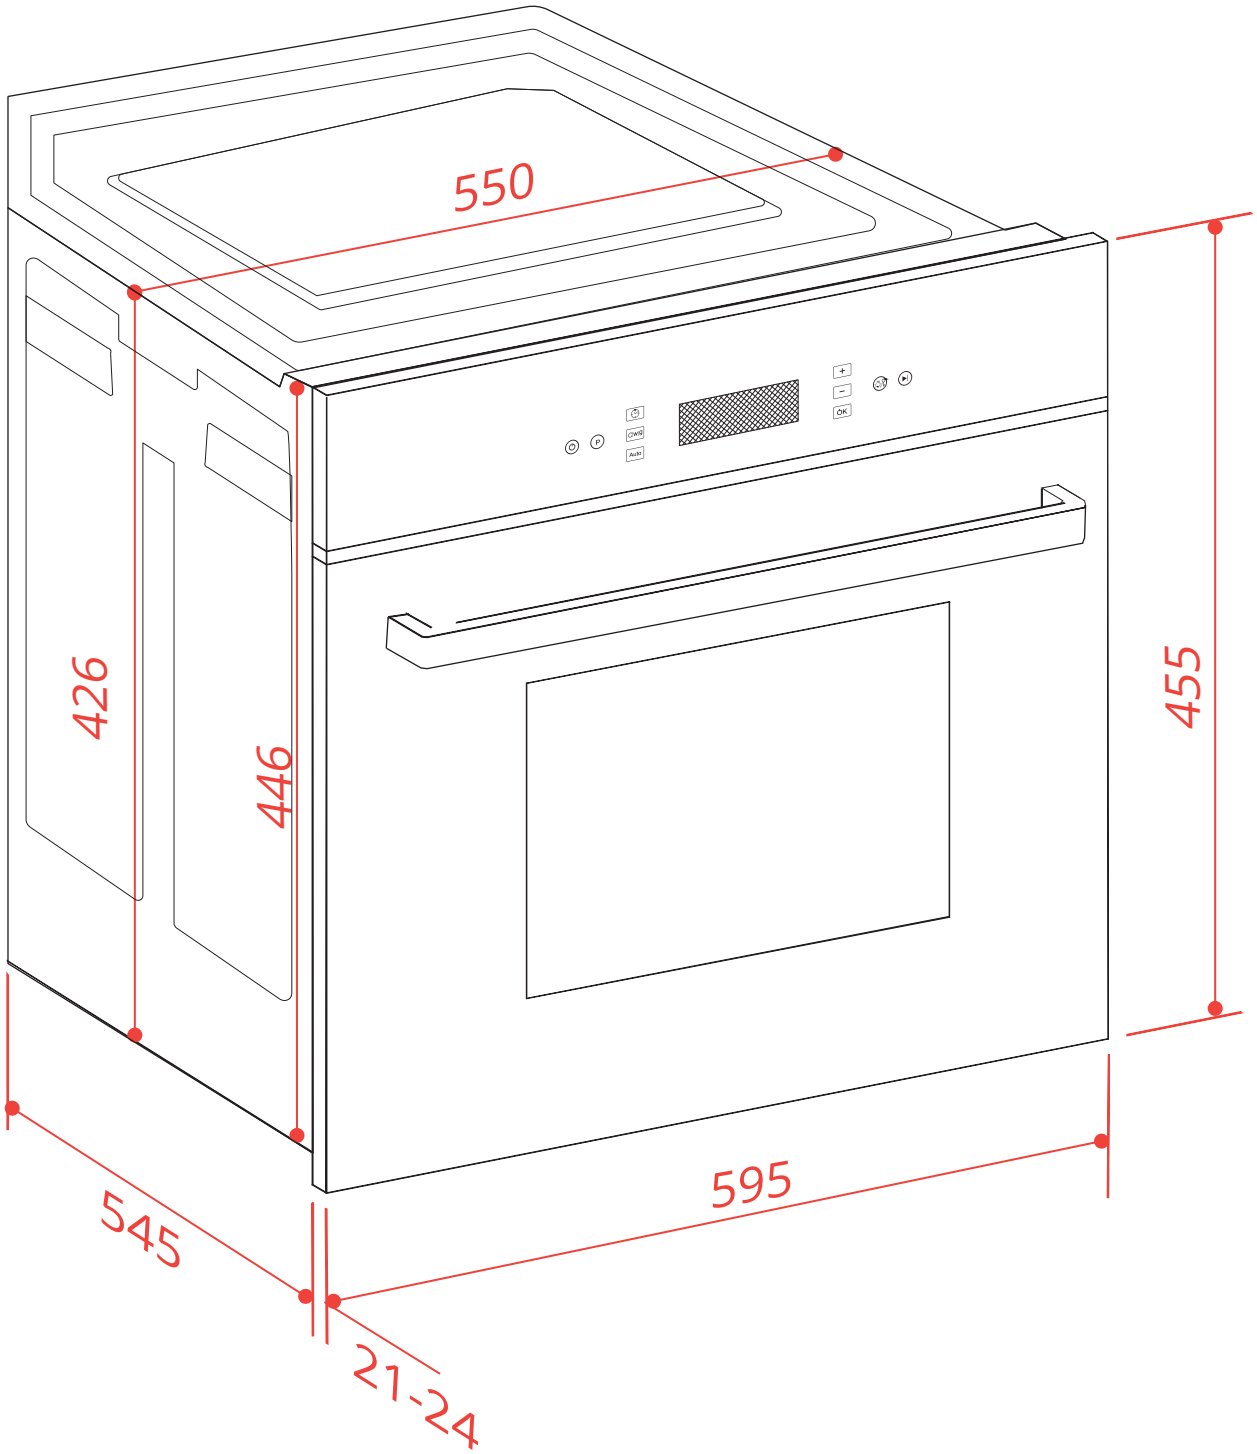

2020-01-07 - V2-R1
Medidas em milímetros

ELETTROMEC

MICRO-ONDAS

SOLE 40 LITROS

FMC-FR-40-SL-2TNA

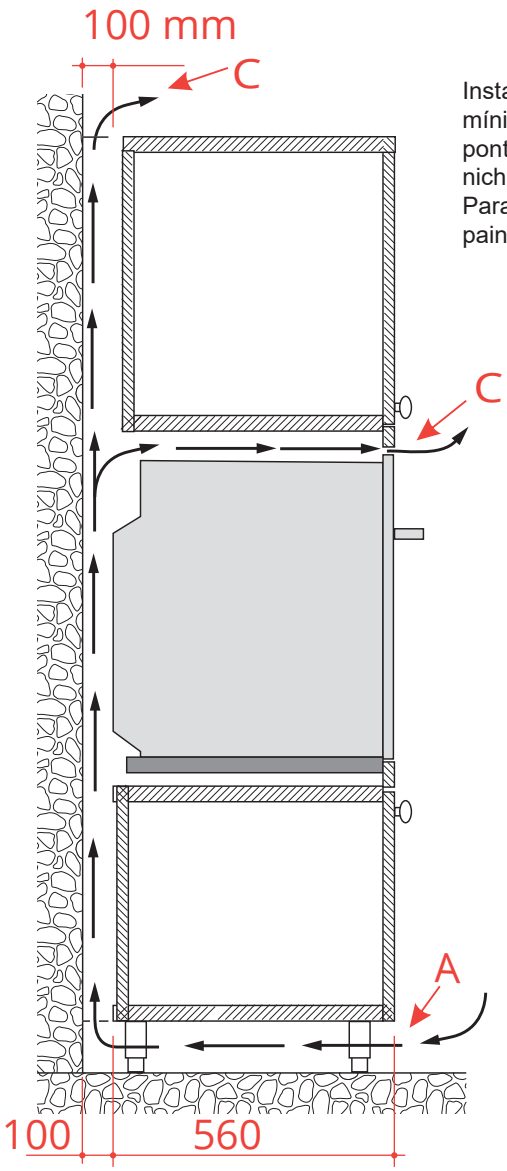

Instale o ponto de conexão elétrica numa posição, no mínimo,150 mm afastado do fundo do Forno. Não instale o ponto de conexão elétrica (caixa de disjuntores) dentro do nicho de embutimento, localize-o em um local acessível. Para assegurar a ventilação adequada, deve ser removido o painel traseiro do nicho.

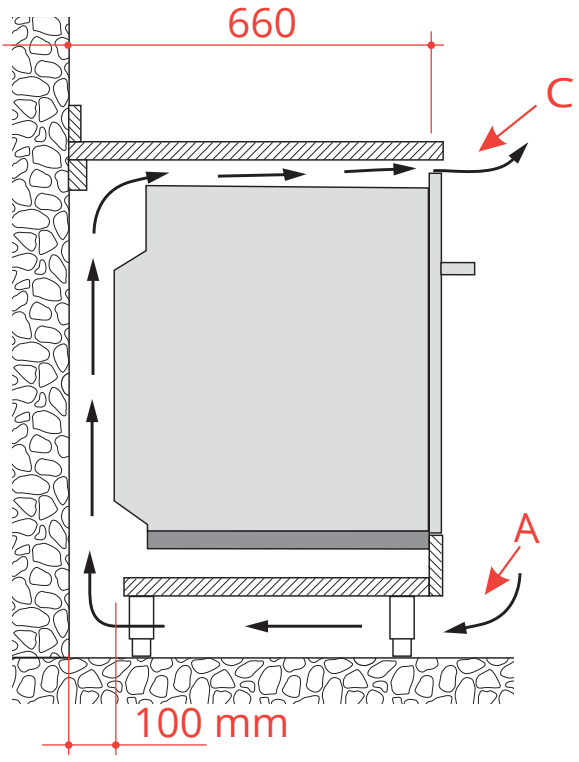

2020-01-07 - V2-R1
Medidas em milímetros

ELETTROMEC

MICRO-ONDAS

SOLE 40 LITROS

FMC-FR-40-SL-2TNA

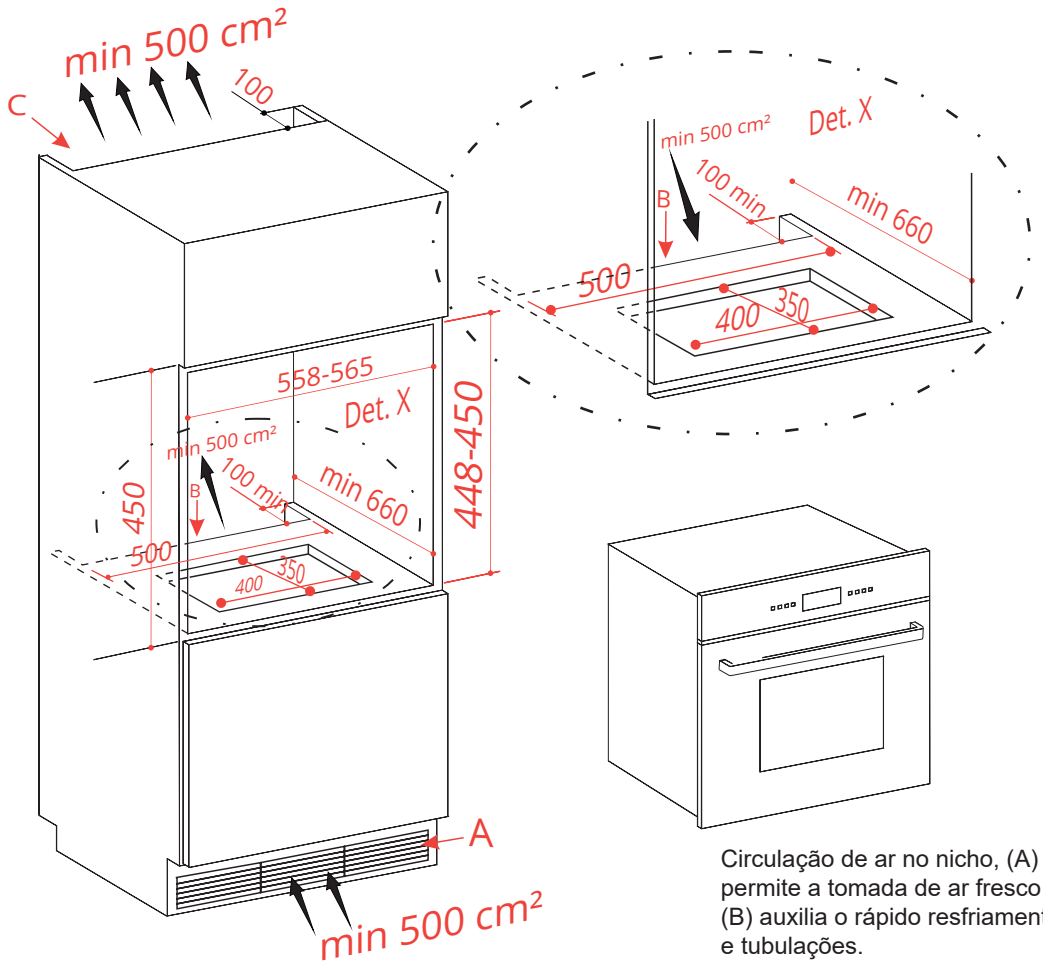

Circulação de ar no nicho, (A) na base permite a tomada de ar fresco frontal, (B) auxilia o rápido resfriamento da fiação e tubulações.

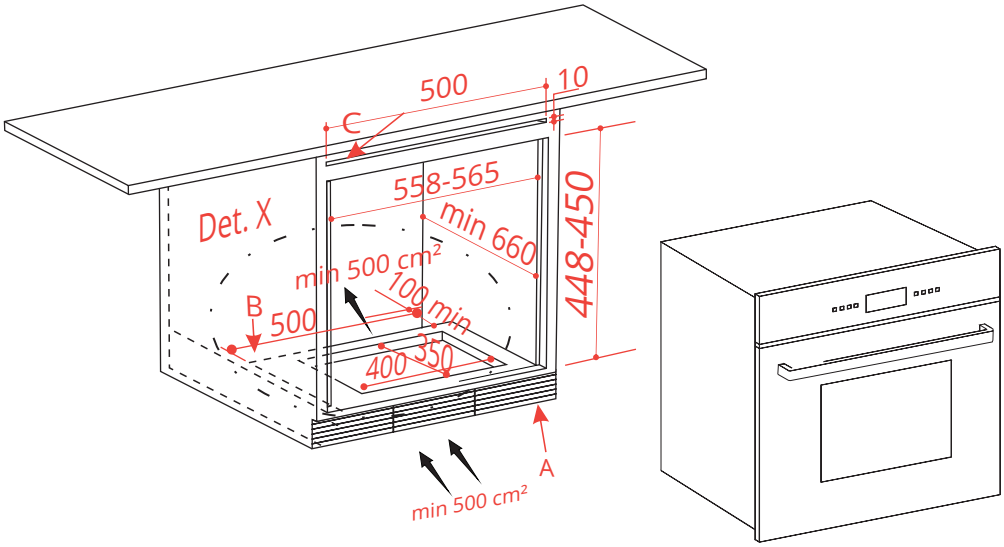

2020-01-07 - V2-R1

Medidas em milímetros

ELETTROMEC

MICRO-ONDAS

SOLE 40 LITROS

FMC-FR-40-SL-2TNA

COMBINADO MICRO-ONDAS E FORNO SOLE

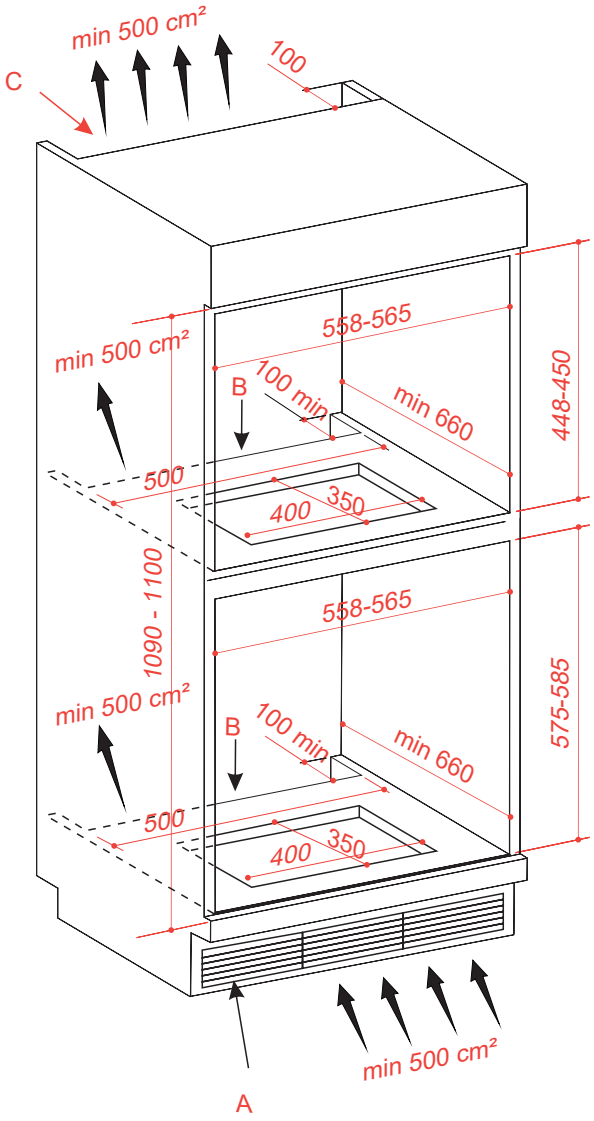

MICRO-ONDAS



FORNO



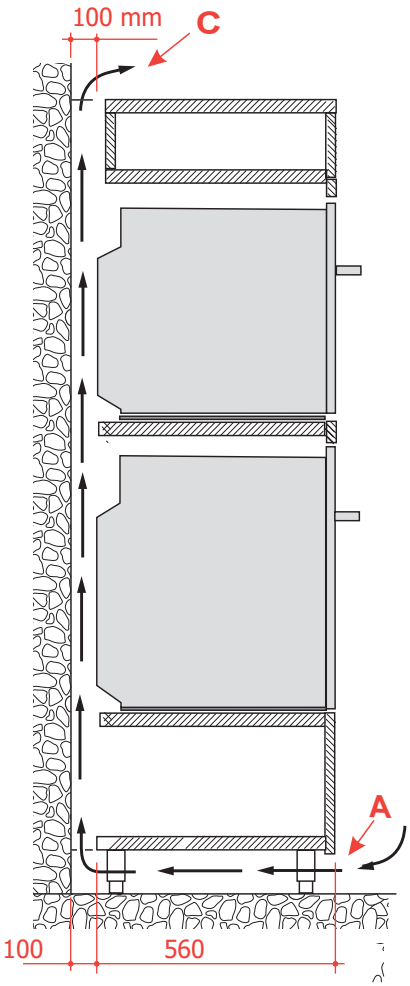

Obs.: A circulação de ar:
(A) Na base permite a tomada de ar fresco frontal.
(B) Auxilia o rápido resfriamento da fiação e tubulações metálicas.
(C) Saída de ar quente

2020-01-07 - V2-R1
Medidas em milímetros

ELETTROMEC