

ATTIMO

FICHA TÉCNICA

ADA300BD101

ADEGA DUAL ZONE ATTIMO 72 GARRAFAS
BUILT-IN PORTA DIREITA 127V

TAMBÉM DISPONÍVEL EM:

ADA300BE101 - ADEGA DUAL ZONE ATTIMO 72 GARRAFAS
BUILT-IN PORTA ESQUERDA 127V

ADA300BD201 - ADEGA DUAL ZONE ATTIMO 72 GARRAFAS
BUILT-IN PORTA DIREITA 220V

ADA300BE201 - ADEGA DUAL ZONE ATTIMO 72 GARRAFAS
BUILT-IN PORTA ESQUERDA 220V



RECURSOS

- Sistema de refrigeração Dinâmico com 2 evaporadores e ar forçado balanceado que permite uniformidade da temperatura e a escolha em qualquer zona da temperatura desejada;
- Sistema Frost Free – degelo automático;
- Filtro de carvão ativado garante um ar interno de alta qualidade, livre de odores, poeira e resíduos assim auxiliando no processo de maturação do vinho e reduz a ocorrência de mofo em rolhas e rótulos;
- Controlador com tecnologia de toque capacitivo, botões retro iluminado, leitura digital, fornece precisão e garante controle preciso de temperaturas entre 4°C à 20°C;
- Bloqueio à prova de crianças, o bloqueio quando ativado no painel evita que seja alterado a temperatura ou desligue o equipamento de forma acidental;
- Apresenta ótimas usabilidades e simplicidade de interação graças às tecnologias de NFC e Bluetooth integrados;
- Tecnologia ECM(Energy CutoffMemory) Controlador com função que memoriza e mantém a última temperatura programada no instante anterior a uma perda de energia;
- Design elegante para a simetria perfeita quando emparelhado com as nossas adegas, cervejeiras, champanheiras e refrigeradores;
- Iluminação em LED para visualização clara e fácil de todo o produto;
- A porta de vidro triplo temperado e de baixa emissividade, exclusividade Attimo, protege os vinhos, os rótulos de desbotamento dos raios UV e também garante maior eficiência térmica da adega;
- Built-in, permite instalação integrada ao móvel e o produto não precisa de espaço para troca de calor;
- O gabinete de alta eficiência térmica garante preservação dos produtos e economia de energia;
- Alarmes sonoros e visuais avisam quando a porta fica entreaberta ou a temperatura interna varie, para proteger a integridade dos produtos;
- Modo Econômico;
- Sistema com 12 prateleiras, armazena até 72 garrafas bordalesas ou borgonhesas, com anteparo de madeira e corrediças telescópicas para facilitar o manuseio e visualização das garrafas;
- As etiquetas em aço inox fornecidas pela Attimo servem para rotular os vinhos de cada prateleira, facilitando a escolha antes de abrir a adega;
- Porta com trava de segurança;
- Ajuste da altura de até 1,5 cm com os pés niveladores;
- Porta e Puxador com design Profissional em acabamento aço inox 304;
- Refrigeração por Compressor impedindo que a temperatura externa interfira na temperatura interna;

Características Gerais

| | |
|-------------------------|---|
| Modo Eco | LED Branco |
| Números de Prateleiras | 12 prateleiras |
| Material da Prateleira | Aramado Pintura Eletrostática / Madeira |
| Sistema de Refrigeração | Compressor |
| Porta com Chave | Sim |
| Acabamento Porta | Porta de Vidro Triplo com Aço Inox 304 |
| Cor Interna Gabinete | Preto |
| Inversão da Porta | Não |
| Alarme de Porta Aberta | Sim |
| Tipo do Controlador | Digital Sensível ao Toque |
| Modos Especiais | Modo Eco |

Capacidade

| | |
|---------------------|----|
| Garrafas Bordalesas | 72 |
|---------------------|----|

Faixa de Temperatura

| | |
|-------------------|----------------|
| Zona 1 (Superior) | (4°C) à (20°C) |
| Zona 2 (Inferior) | (4°C) à (20°C) |

Detalhes Técnicos


| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Corrente (A) | 15 A |
| Volts (V) | 127 ou 220v |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Comprimento do Cabo de Alimentação | 2 metros |
| Tipo de Tomada | Plugue de 3 Pinos 20A |

Dimensões e Peso

| | |
|--|------------------|
| Dimensões Produto (Cx L x A) (mm) | 650 X 500 X 1870 |
| Tamanho do Recorte Necessário (C x L x A) (mm) | 660 x 530 x 1885 |
| Peso Bruto (kg) | 88 KG |



ADEGA DUAL ZONE ATTIMO 72 GARRAFAS BUILT-IN PORTA DIREITA 127V SKU: ADA300BD101

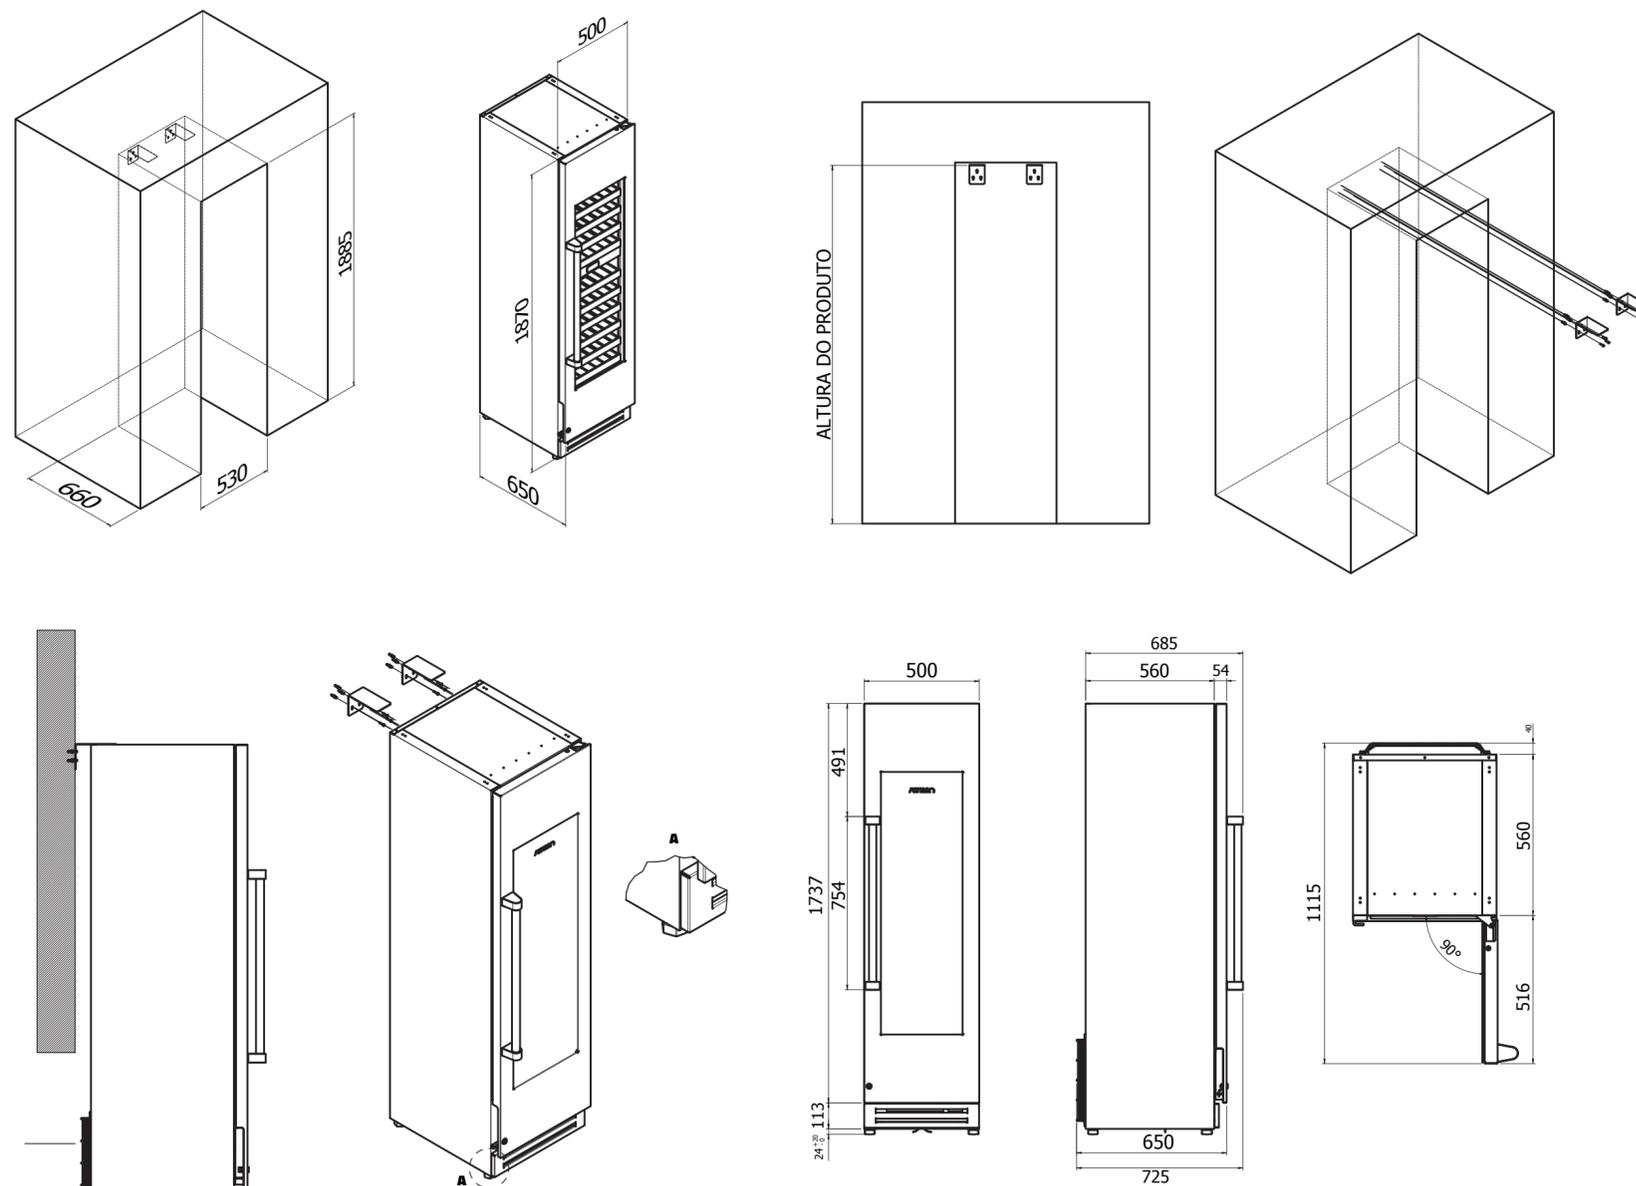

Para embutimento de unidades lado a lado deve ser respeitado 10 mm entre cada produto e 15mm de distancia nas laterais e na parte superior do produto.

Para instalação próxima a uma parede, deixe um mínimo de 200 mm da parede para abrir a porta e movimentar as gavetas internas. Recomenda-se não instalar os aparelhos perto de uma fonte de calor, como um fogão ou forno. Altura mínima da fonte de energia elétrica em relação ao piso deve ser 300 mm segundo ABNT 54-10.

TAMBÉM DISPONÍVEL EM:

ADA300BE101 - ADEGA DUAL ZONE ATTIMO 72 GARRAFAS BUILT-IN PORTA ESQUERDA 127V

ADA300BD201 - ADEGA DUAL ZONE ATTIMO 72 GARRAFAS BUILT-IN PORTA DIREITA 220V

ADA300BE201 - ADEGA DUAL ZONE ATTIMO 72 GARRAFAS BUILT-IN PORTA ESQUERDA 220V

Garantia

90 dias / legal / produto completo, 9 meses de Fábrica. *

Estenda sua garantia de 1 para 2 anos do seu produto, basta se cadastrar no site: www.attimohome.com.br



ATTIMO

R. Vigato , 637, Bloco 02
CEP.: 13.916-070
Jaguariúna – SP
SAC.: 0800 233 8484
sac@attimohome.com.br